

js根据数组值插入对应行且扩展赋值

 knowledge.fanruan.com/doc-view-5264.html

产品版本 **JAR 包** **插件版本** **App 版本**

10.0 2019-xx-xx

一、描述

1.1 应用场景：

- 插入不定行；
- 循环赋值

1.2.功能介绍：

主要是用到appendReportRC 以及 setCellValue进行插入行和循环赋值。

插入行：var form = window.parent.contentPane; //添加需要的行数
form.appendReportRC(item.length-1,"A1");

循环赋值：for (var i = 0; i < item.length; i++){ form.setCellValue('A'+(i+1),null,item[i])

其他部分分别为定义子模板，获取复选框选中的值；

二、示例

父模板js:

```
window.form = this.options.form;
var $iframe = $("
<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='no' frameborder='0'>");

$iframe.attr("src", "http://localhost:8075/webroot/decision/view/report?
viewlet=%25E5%25AD%25902.cpt&op=write");

var o = {
title : "筛选所需数据并返回",
width : 680,
height: 600
};
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe,o);
显示代码
```

子模板js:

```
var item = []
var $span = $('<div>.fr-checkbox-checkon</div>');
var $tds = $("td").has($span);
for (var i = 0; i < $span.length; i++) {
    item.push(year + '-' + month + '-'
' + $span[i].parentElement.parentElement.parentElement.nextElementSibling.innerHTML
}

$('<div>.dirty</div>').removeClass('dirty');

var form = window.parent.contentPane;

form.appendReportRC(item.length-1,"A1");

setTimeout(function(){

for (var i = 0; i < item.length; i++){
    form.setCellValue('A'+(i+1),null,item[i])
}

window.parent.FR.closeDialog();
window.parent.FR.destroyDialog();
},300)
显示代码
```

插入不定行js:

```
var form = window.parent.contentPane;


form.appendReportRC(item.length-1,"A1");
```

循环赋值

```
for (var i = 0; i < item.length; i++){
    form.setCellValue('A'+(i+1),null,item[i])
}
```

三、效果查看

PC 端:

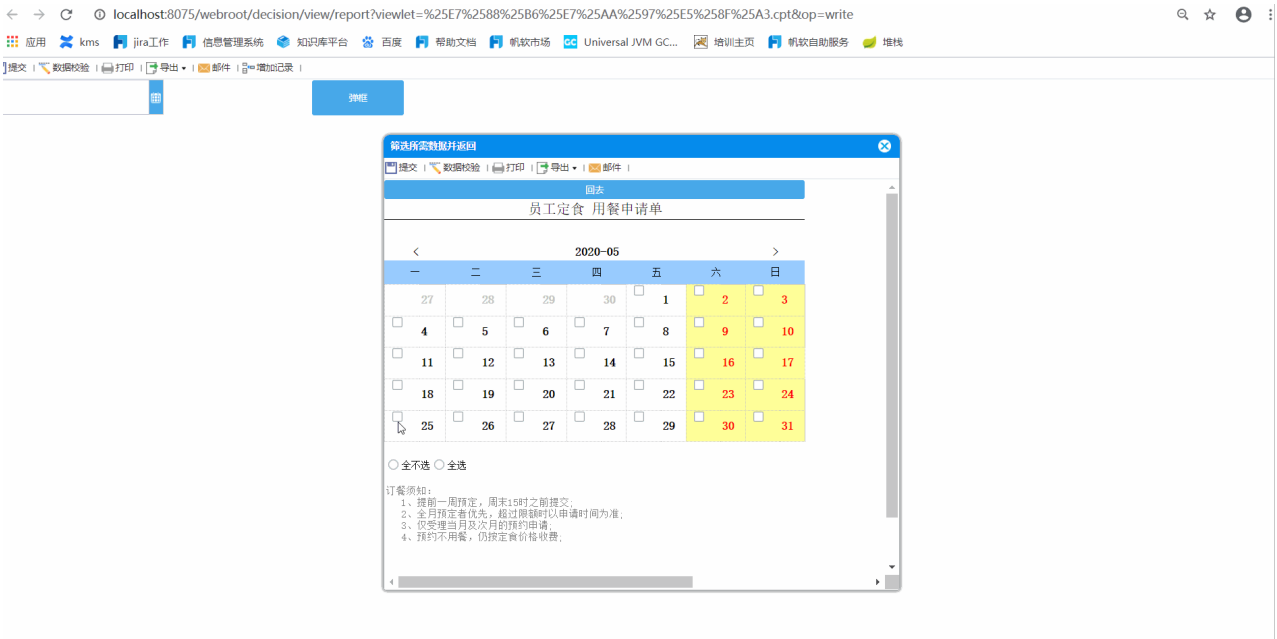

移动端不支持；

四、附件

父窗口.cpt

子2.cpt